

PROIBER

SOLUÇÕES E PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO



ETAR FARO

NOROESTE

PROIBER

Estrada Nacional 125 Sítio da Torre, Edf. Cristóvão,
Loja E Almancil 8135-109 LOULÉ
PORTUGAL

Telefone: (+351) 289 393 698

Fax: (+351) 289 399 157

www.proiber.pt

ETAR FARO NW

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Faro Noroeste possui uma capacidade de tratamento de águas residuais dimensionada para uma população equivalente de 44.500 habitantes, estimada para o ano de horizonte de 2031.

As áreas servidas pela ETAR são:

- ✓ parte das freguesias de Almancil e de São Clemente, do Município de Loulé;
- ✓ parte das freguesias de Santa Bárbara de Nexe, Conceição e São Pedro e a globalidade da freguesia do Montenegro, no Município de Faro.

Edifício das Lamas

Tratamento da superfície em contacto com o efluente
Pintura de alvenarias
Pavimentos industriais



Preparação de superfície com jacto de água







Pintura da superfície com Prepoxy Brea 100



Pintura de alvenarias com Revicolor RAL 9010 branco











Preparação da superfície do pavimento



Pintura do pavimento com Resina epoxy Copsafloor 300 de cor avermelhado

Características:

✓O COPSAFLOOR 300 é um revestimento de cor, de 2 a 4 mm de espessura, à base de uma resina epoxy biocomponente e areias seleccionadas. Apresenta uma excelente aderência ao suporte e uma grande resistência mecânica e química.

✓Com o COPSAFLOOR 300 pode-se conseguir, segundo o sistema de aplicação e areias seleccionadas, maior ou menor antiderrapante e diferentes acabamentos de rugosidade.







Reactores biológicos


Tratamento e pintura da superfície em contacto com o efluente




Tratamento da superfície em contacto com o efluente





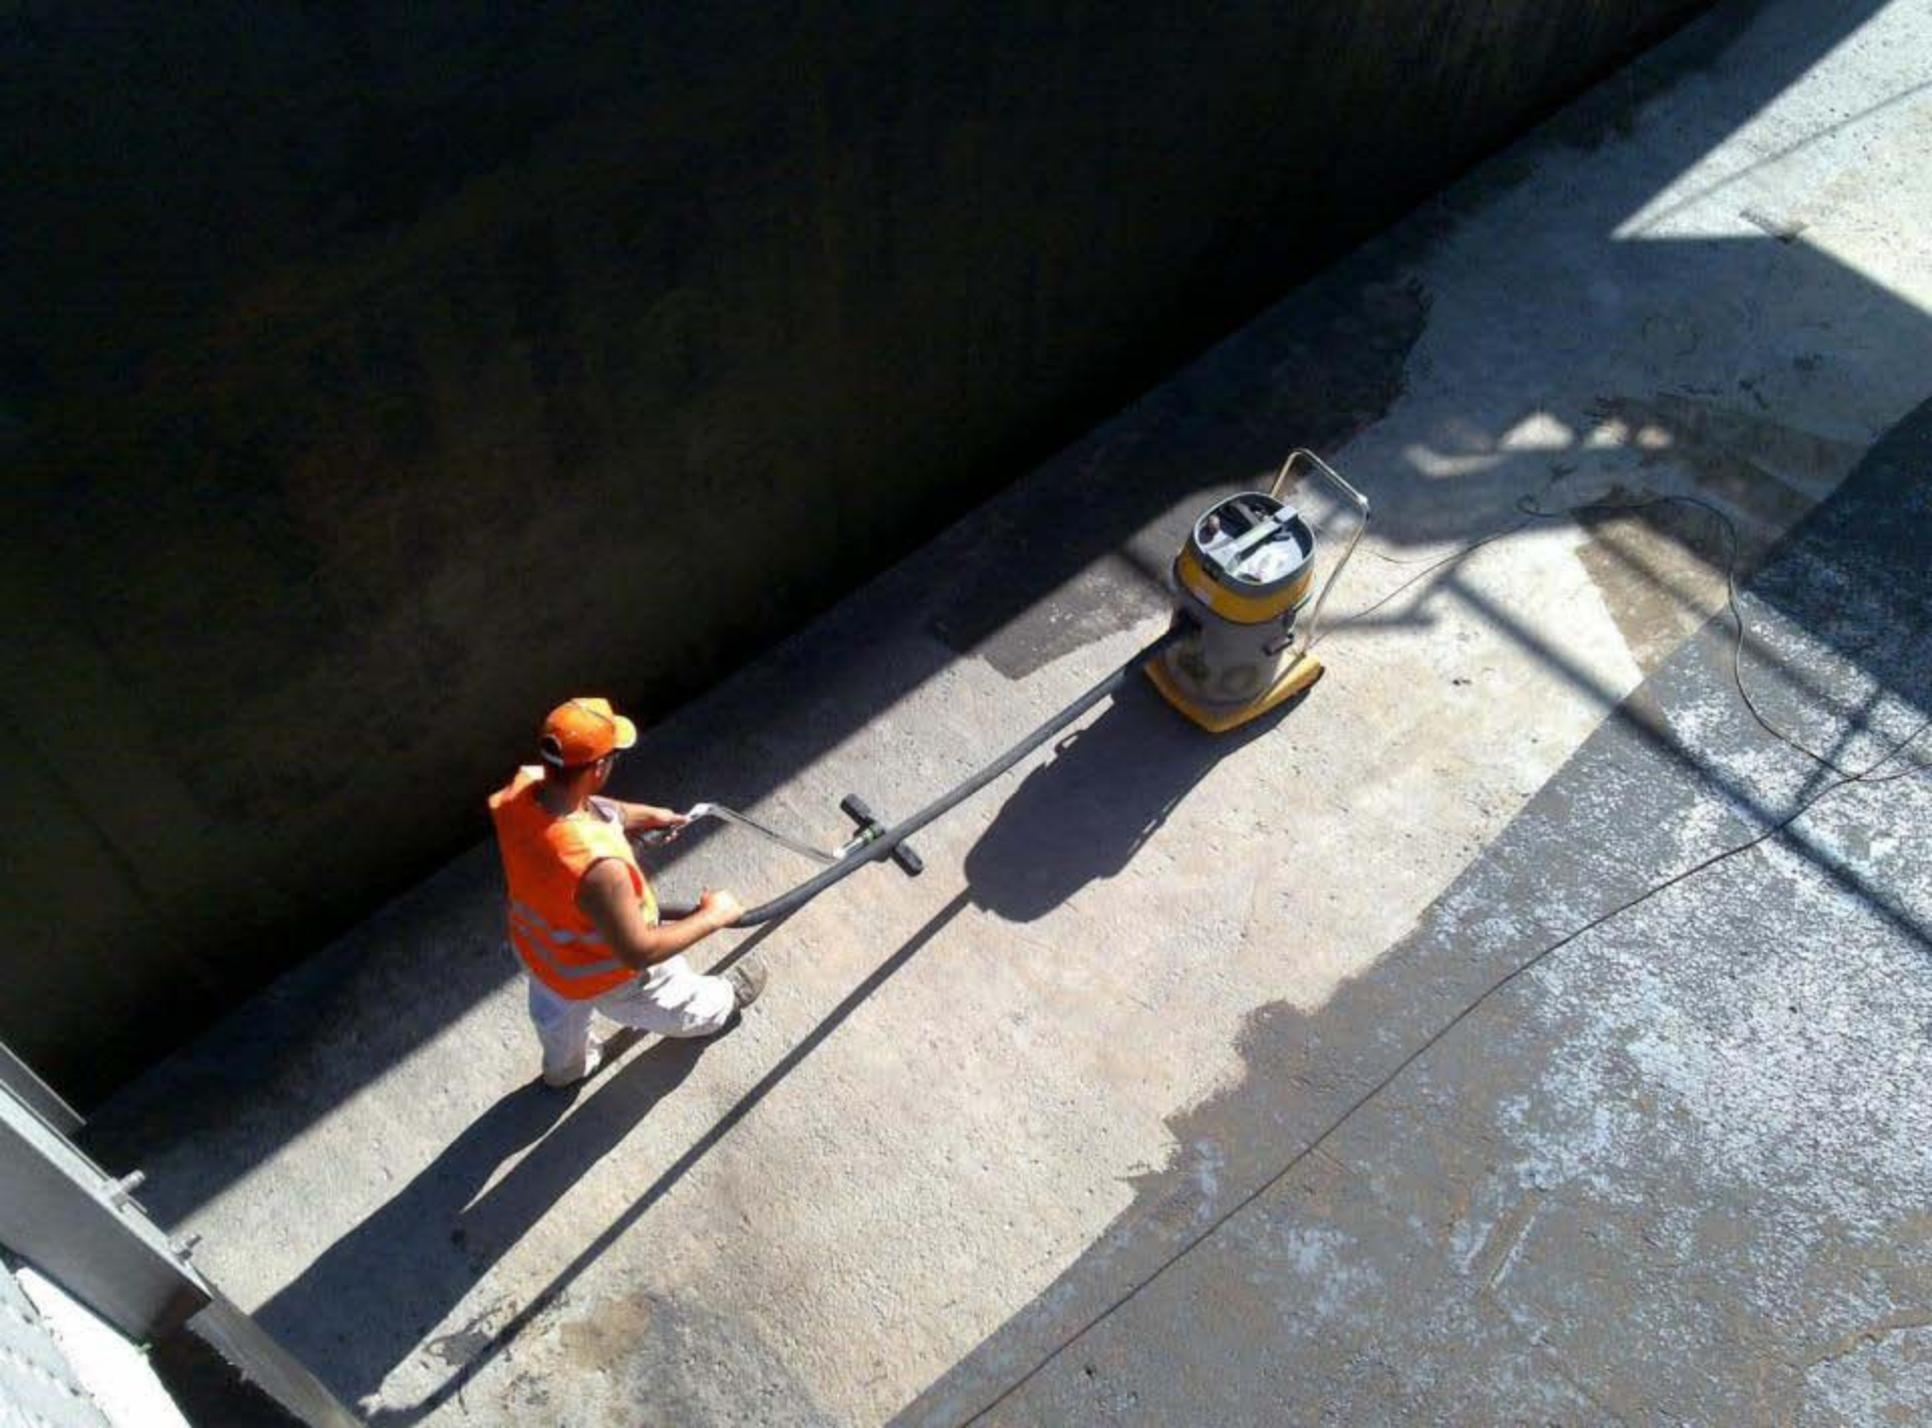

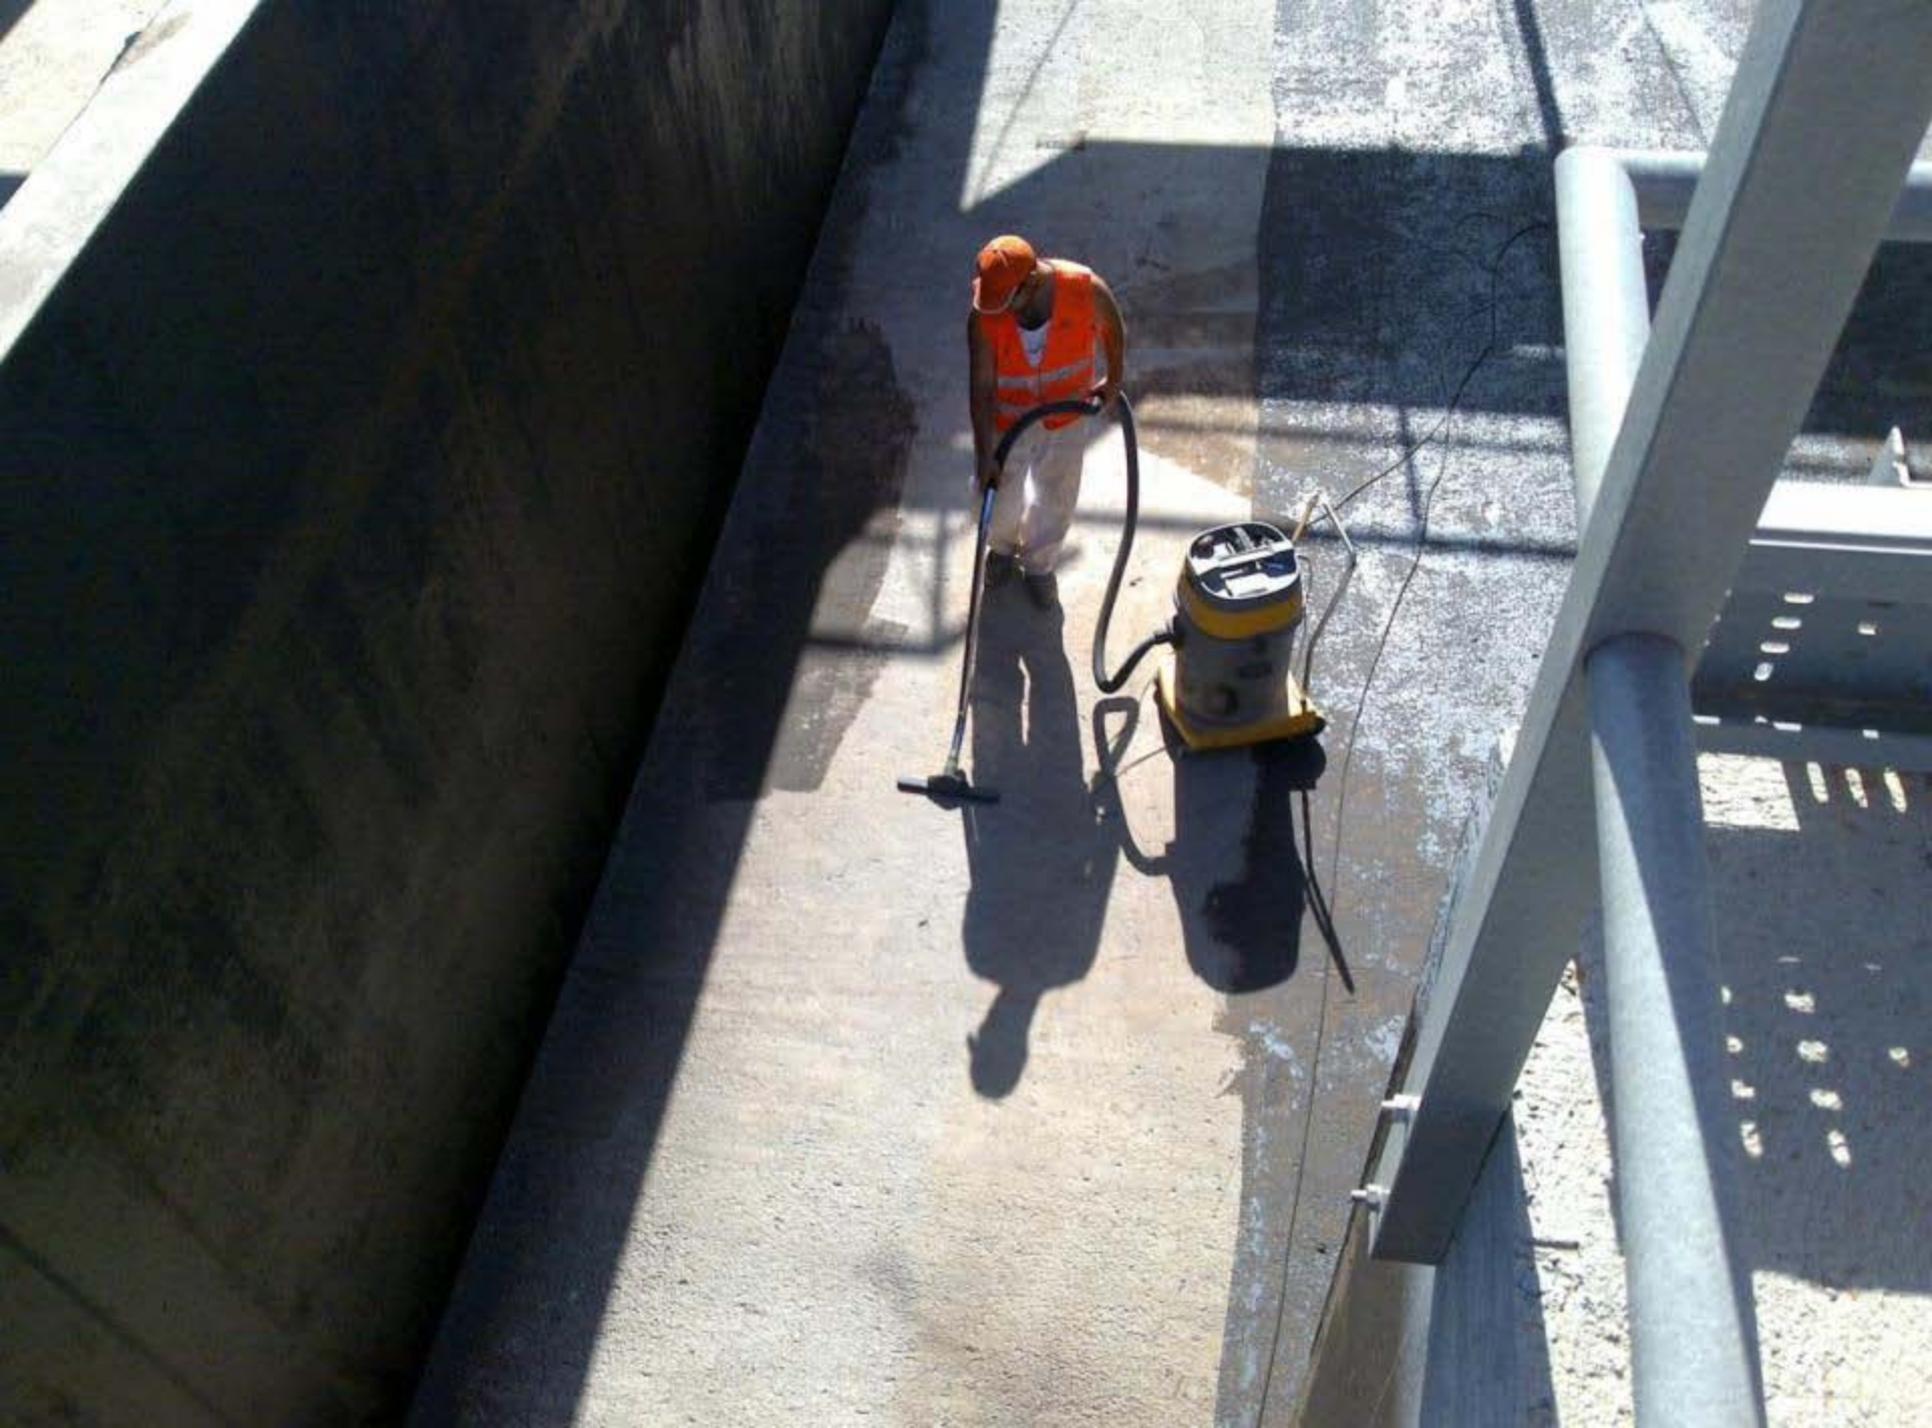

Pintura da superfície com Prepoxy Brea 100

Características:

✓É um revestimento impermeável de dois componentes à base de resinas epoxy modificadas com brea.

✓O PREPOXY BREA forma uma película dura e tenaz, de alta resistência química e grande estabilidade frente às radiações ultravioletas e às mudanças climáticas.

✓Apresenta excelente resistência a todo o tipo de suporte: betão, argamassa, metal, aglomerado asfáltico, etc.

















Decantadores

Tratamento e pintura de superfícies interiores em contacto o efluente com Prepoxy Brea 100











Desodorização

Pintura anti-acido











Edifício de exploração e manutenção



Pintura de alvenarias

Pavimentos industriais





Preparação da superfície do pavimento





Pintura do pavimento com Resina epoxy
Copsafloor 300 de cor avermelhado



Pintura de alvenarias com tinta Revicolor na cor amarela RAL 9015









AGUAS DO
ALGARVE

A tall, white cylindrical water tower stands on a concrete base. The tower features a logo at the top consisting of a stylized wave in blue and green with a yellow sun above it. The text 'AGUAS DO ALGARVE' is printed in blue and black. A metal ladder with several platforms is attached to the right side of the tower. A large, horizontal pipe runs across the front of the tower, supported by two white pillars. To the right, a beige building with a dark door and windows is visible. A green trash bin is in the foreground on the right. The sky is overcast.

ETAR FARO NW

Dono de Obra
Águas do Algarve

Fiscalização
Proman

Empreiteiro Geral
Irmãos Cavaco SA
Habipro
Seth

Empreiteiro
Proiber

